


CENTRALIZACION PARA AVISOS PUPITRE DOMO HASTA 200 ZONAS - PD5807

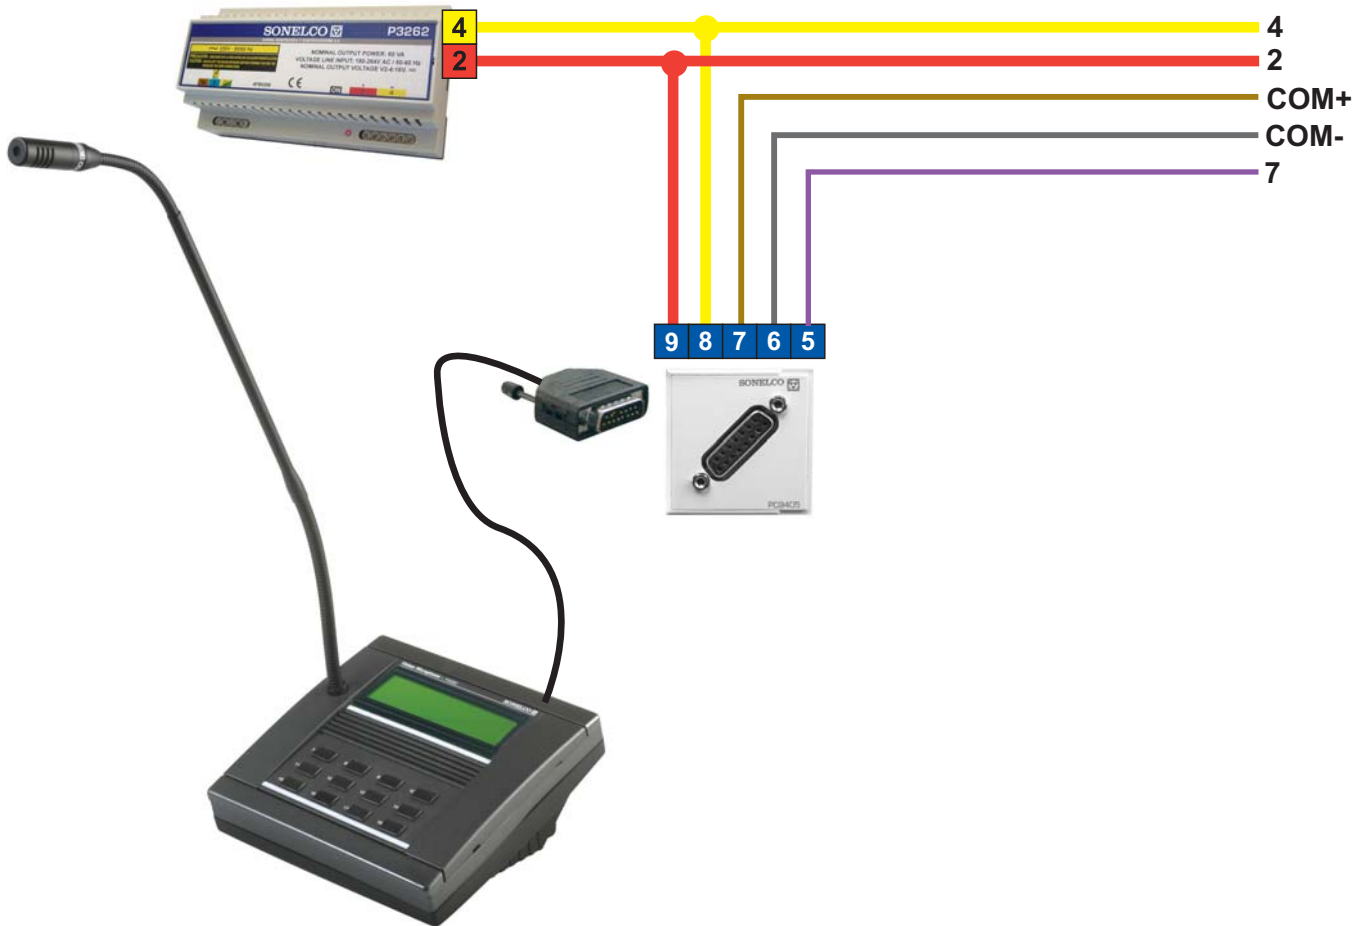

CABLE A UTILIZAR:

El conexionado a la línea de distribución se realiza con cable P5906 (5 m y 2 conectores DB15) y el módulo PC9405 (con 1 conector DB15).


El cableado del módulo PC9405 a la línea se puede hacer con los siguientes modelos de cable:

- Instalaciones con 1 ó 2 canales mono / estéreo y avisos: P9950
- Instalaciones con 4 canales estéreo y avisos: P9960

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

El cableado del bus debe hacerse en una sola línea y sin derivaciones. Para un funcionamiento correcto la longitud total máxima de una línea de mandos no debe superar los 1200 m.

En el caso de que hubiera que poner necesariamente alguna derivación, en cada derivación o unión entre varias líneas, se aconseja la instalación de un módulo repetidor de línea PCD3815.

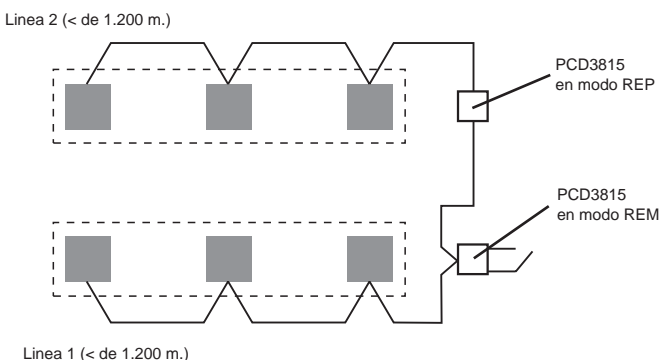

El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas.

HILOS Y TERMINALES:

Micrófono PD5807:

DB1: - Para conectar cable P5906.

Módulo de conexión PC9405:

- | | |
|----------|----------------------------------|
| Terminal | - Hilo de línea correspondiente |
| 5 | - Hilo 7 - Audio avisos |
| 6 | - Hilo COM- - Bus comunicaciones |
| 7 | - Hilo COM+ - Bus comunicaciones |
| 8 | - Hilo 4 - Masa |
| 9 | - Hilo 2 - Alimentación |
| 10 | - Hilo 2 - Alimentación |
| 11 | - Hilo 2 - Alimentación |
| 13 | - Hilo 4 - Masa |
| 14 | - Hilo 4 - Masa |
| 15 | - Hilo 4 - Masa |

MATERIAL UTILIZADO EN EL EJEMPLO

- 1 Fuente de alimentación **P3262**
- 1 Pupitre domótico **PD5807**
- 1 Módulo para conexiones DB15 **PC9405**
- 1 Cable para conexiones DB15 **P5906**