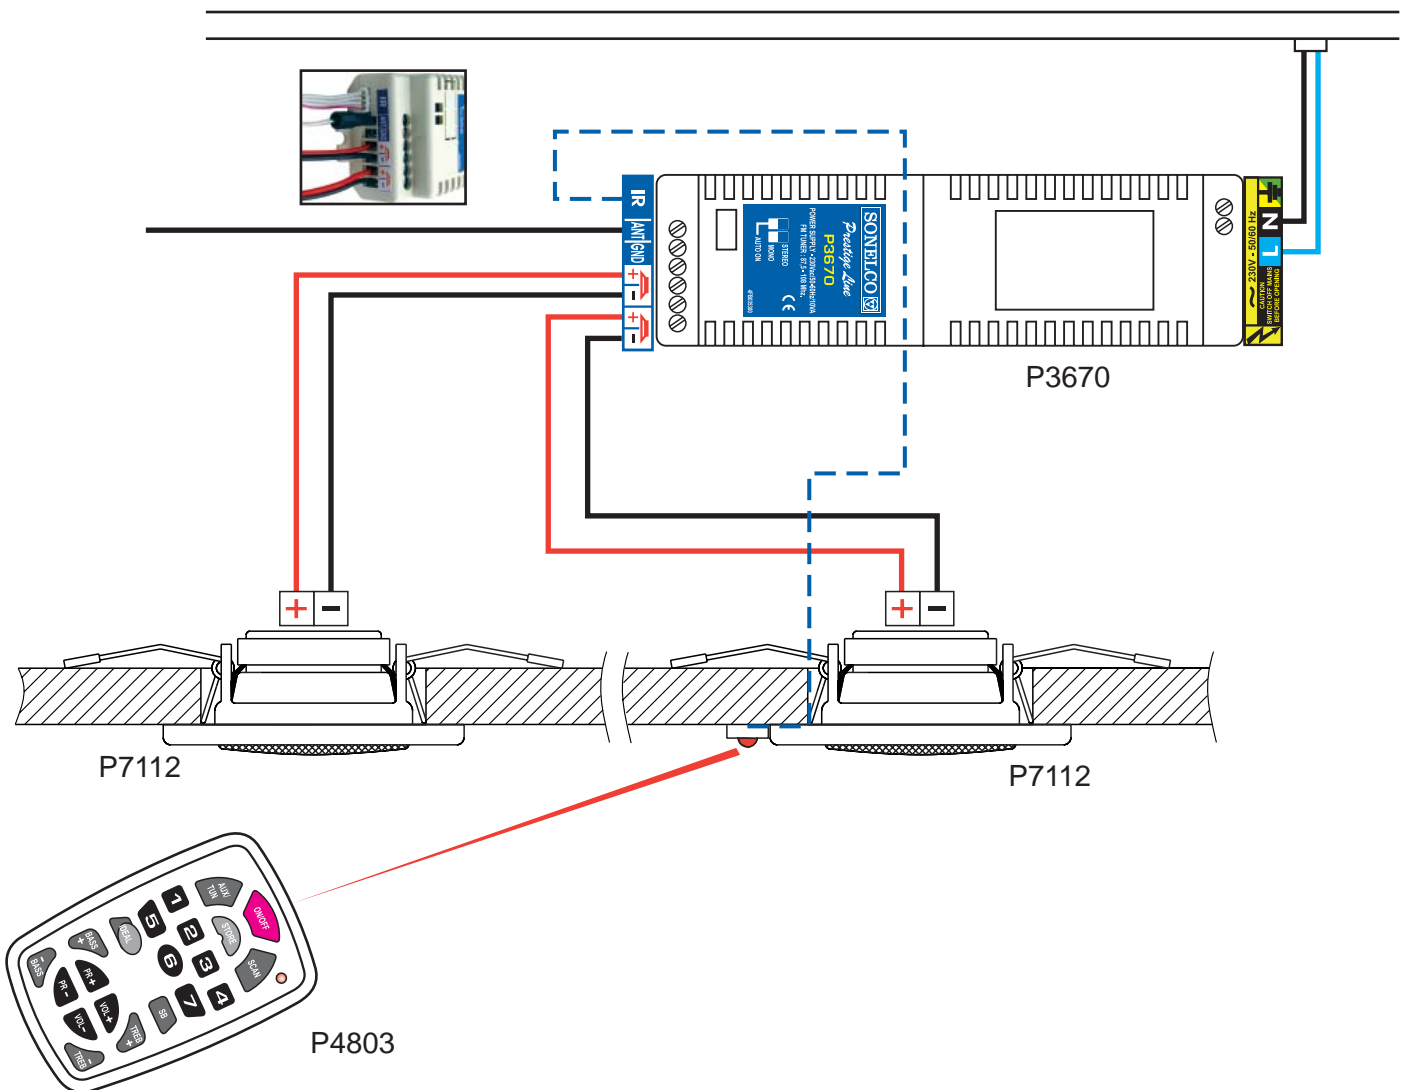


SISTEMA EASY SERIES INSTALACION EN FALSO TECHO - KIT P8106



CABLE A UTILIZAR:

Cable paralelo, incorporado en el kit

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Se recomienda que la instalación se realice en lugar visible, sin obstáculos, para la correcta recepción de los rayos infrarrojos del mando a distancia.

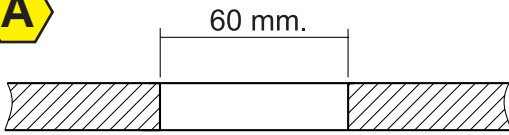
Esta instalación se puede hacer de dos modos:

- 1) Directamente a la instalación eléctrica desde cualquier punto (caja de empalme, tomas, etc.)
- 2) Conectado en paralelo desde un punto de luz. En este caso el módulo electrónico será accionado por el mismo interruptor que controle el punto de luz. En este caso el conmutador AUTO-ON debe de estar conectado.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas

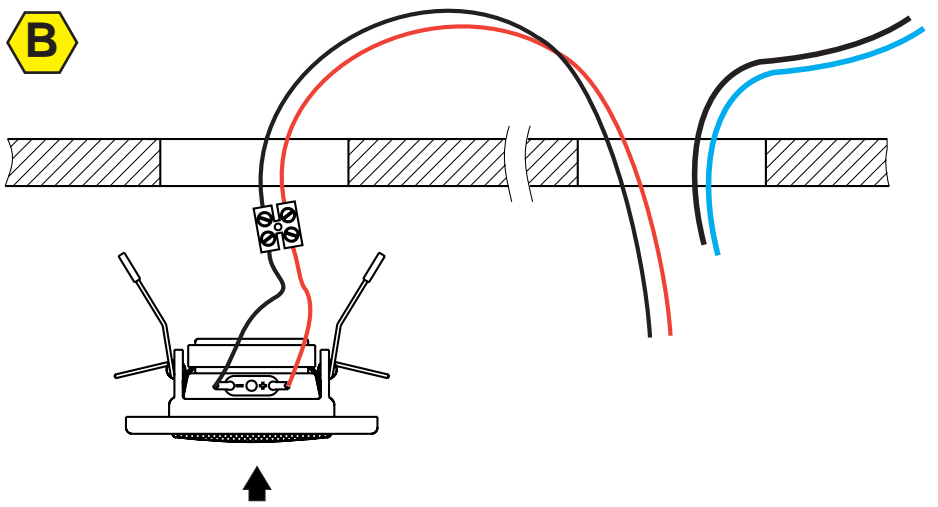
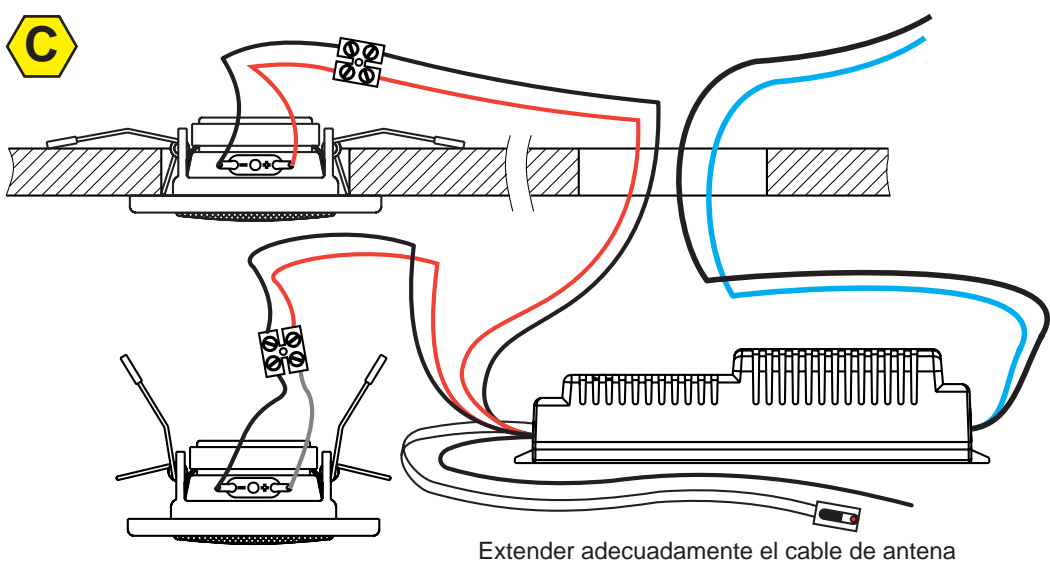
TERMINALES:

- IR - Conector del receptor de infrarrojos.
- ANT - Señal de antena.
- GND - Masa de antena.
- +/- - Conexión para los altavoces.
- L/N - Alimentación a 230V AC

A

A: Realizar sobre la superficie donde se quiera instalar el kit P8106, 2 agujeros de 60 mm. de diámetro, para la ubicación de los altavoces P7112. se recomienda que la instalación se realice en lugar visible, sin obstáculos, para la correcta recepción de los rayos infrarrojos del mando a distancia P4803.

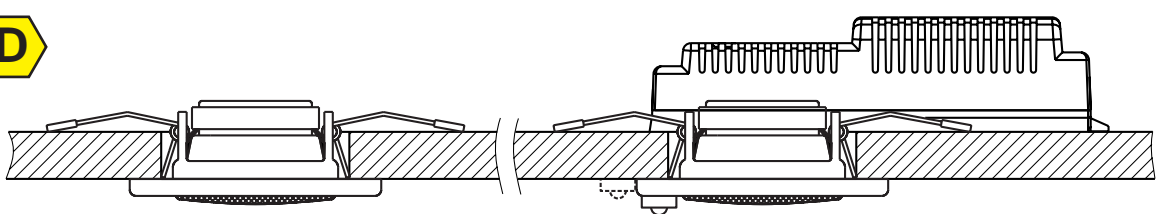
B: Se recomienda la instalación de un altavoz, llevando los cables hasta el agujero opuesto y también los cables de alimentación de red a 230 V. una vez comprobada la correcta conexión del altavoz, fijarlo sobre la superficie o techo correspondiente.

**C**

C: Los altavoces se conectan con el módulo P3670, en sus correspondientes regletas, así como los cables de red a 230V. y la conexión de antena.

Una vez comprobadas todas las conexiones, se introduce por el agujero libre, el módulo electrónico P3670, se coloca sobre el falso techo, colocándose seguidamente el altavoz.

El receptor de infrarrojos se fija sobre el borde del altavoz, o junto a él.

D

D: El receptor de infrarrojos se fija sobre el borde del altavoz o junto a él.

Dirija el mando P4803 hacia los altavoces, siguiendo las instrucciones detalladas en su correspondiente manual.

