


VERIFICADO

4FA0023

RÓTULA ORIENTABLE P4392

Modelos: P4392 (Cromado)

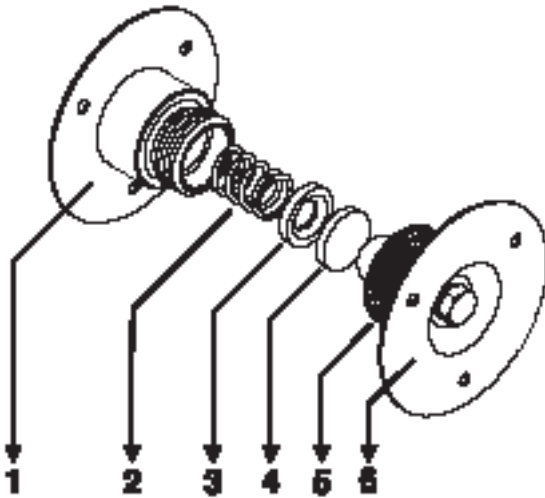

Esta rótula es un accesorio de instalación opcional para los Baffles Mod. P4734-P4735-P4736-P4737-P7311-P7331 y P8331 que permite su fijación a la pared, con posibilidad de giro tanto horizontal como verticalmente para conseguir una óptima dirección del sonido hacia el punto de audición.

- 1 - Base de la rótula, sujección a la pared.
- 2 - Muelle.
- 3 - Arandela de freno.
- 4 - Arandela de goma
- 5 - Tuerca de retención.
- 6 - Fijación de la rótula al Baffle.



MONTAJE

Para su montaje y fijación a la pared es necesario desmontar la rótula. Para ello girar la tuerca de retención (5) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desenrosque por completo. Extraer con cuidado el muelle (2) y las arandelas (3 y 4) y guardarlas.

El elemento (6) se sujeta por su parte posterior al baffle mediante los tres tornillos suministrados, y las tuercas prisioneras ya incorporadas en el baffle. Los orificios de las tuercas vienen indicados debajo de la regleta de conexionado, en la parte posterior del baffle.

La base de la rótula (1) se atornilla primeramente a la pared en el sitio elegido mediante los tornillos y tacos incorporados. A continuación se introduce el muelle, la arandela de freno y la arandela de goma (en el orden indicado en el gráfico), presionandolos mediante la bola de la fijación (6) (previamente sujeta al baffle). Sujetar el conjunto girando la tuerca de retención en el sentido de las agujas del reloj.

Situar el baffle con la inclinación deseada, tanto en sentido horizontal como en vertical, y apretar la tuerca de retención fuertemente para inmovilizar el conjunto. Una vez apretada la tuerca de retención pueden realizarse correcciones en la inclinación del baffle sin necesidad de volver a aflojarla, debido a la elasticidad de la arandela de goma.

LIMITES MAXIMOS DE GIRO

