


PLACA COMPACTA HOTEL CON AVISOS - P4492 SERIE ERGOS METAL

4FA024200

VERIFICADO



- 1 - Conmutador rotativo selector de canales y conexión/desconexión.
- 2 - Conmutador rotativo de volumen con regulación por pasos.
- 3 - Fusible de 1A.
- 4 - Preajuste del volumen máximo de audición.
- 5 - LED indicador de funcionamiento.
- 6 - Regleta de conexión a la línea.
- 7 - Ajuste del nivel de recepción de avisos.



DESCRIPCION

La conexión, instalación y ajustes (en su caso) de este módulo, se realizarán retirando previamente la carátula frontal. El aspecto del circuito se puede observar en la figura.

FUNCIONAMIENTO

Ajuste del Volumen Máximo (opcional)


Este ajuste puede realizarse cuando se desee limitar el volumen máximo, o bien cuando se desee una mayor sensibilidad del módulo. Se sirve regulado a una posición media que es la necesaria para la mayoría de las instalaciones.

- a) Seleccionar con 1 un canal musical.
- b) Regular 2 en la posición de volumen máximo.
- c) Regular el potenciómetro de ajuste 4 hasta que el volumen máximo de audición sea el deseado (o comience a escucharse distorsionada la música).
- d) Poner 2 en la posición de volumen mínimo.

Ajuste del Volumen de Recepción de Avisos

- a) Seleccionar con 1 un canal musical.
- b) Regular 2 en una posición con un volumen normal.
- c) Dar un aviso desde el control de llamadas o zona similar.
- d) Regular el potenciómetro de ajuste 7 para que el aviso se escuche a un nivel superior al de la música
- d) Poner 2 en la posición de volumen mínimo.

EJEMPLO DE INSTALACION

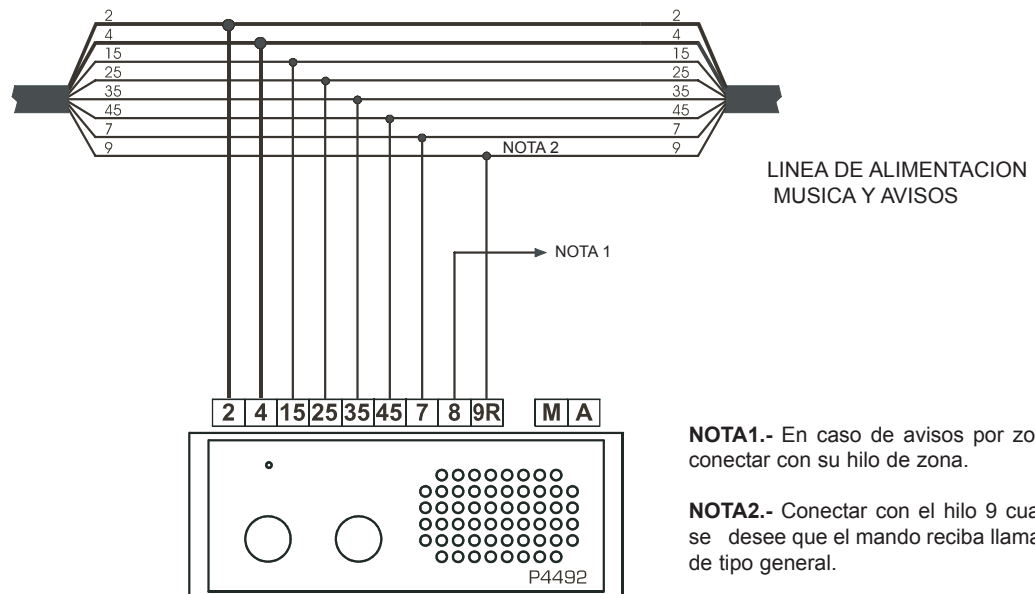

NOTA1.- En caso de avisos por zonas, conectar con su hilo de zona.

NOTA2.- Conectar con el hilo 9 cuando se desee que el mando reciba llamadas de tipo general.