

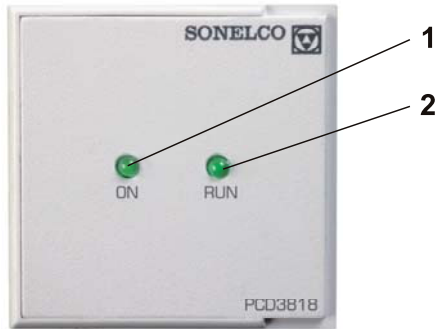


INTERFACE PARA REPRODUCTOR/GRABADOR DE MENSAJES PC5510 - PCD3818

4FA034500

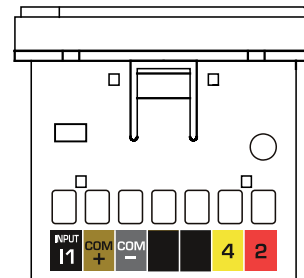

1 - ON. led de encendido
2 - RUN. led de funcionamiento



DESCRIPCION

Módulo necesario para conectar el grabador/reproductor de mensajes PC5510 con módulos de la serie compact domo.

CARACTERISTICAS GENERALES

- El led de ON se ilumina cuando el dispositivo tiene alimentación.
- El led de Run se ilumina mientras dura la reproducción del mensaje.

CONEXIONADO

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación está apagada. Inserte el repetidor en el chasis metálico y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones.

TERMINALES A CONECTAR EN MODO REPETIDOR

- 2 - Entrada +16V Alimentación.
- 4 - Masa y Terminal Rel- del PC5510.
- COM+ - Bus de comunicaciones.
- COM- - Bus de comunicaciones.
- I1 - Terminal Rel+ del PC5510.

NOTA: El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensión de alimentación: 16VDC
Consumo máximo: 30 mA

FUNCIONAMIENTO

Al conectar el módulo como se indica en el apartado de conexionado se iluminará el led de On.

El módulo mandará una orden con nivel de prioridad alto para que todos los módulos de la instalación (excepto los que estén en "No Molesten") reproduzcan el mensaje que está generando el PC5510, el led de Run se iluminará mientras dure el mensaje.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

- 1 - Si es posible, la instalación realizada con este tipo de mandos debe hacerse en una sola línea y sin derivaciones.
- 2 - Para un funcionamiento correcto la longitud total máxima de una línea de mandos no debe superar los 1200 m.
- 3 - En cada derivación o unión entre varias líneas, se aconseja la instalación de un módulo **PCD3815**, en modo repetidor.

