


## SISTEMA EASY SERIES 2 CANALES + LLAMADA GENERAL Y POR ZONAS

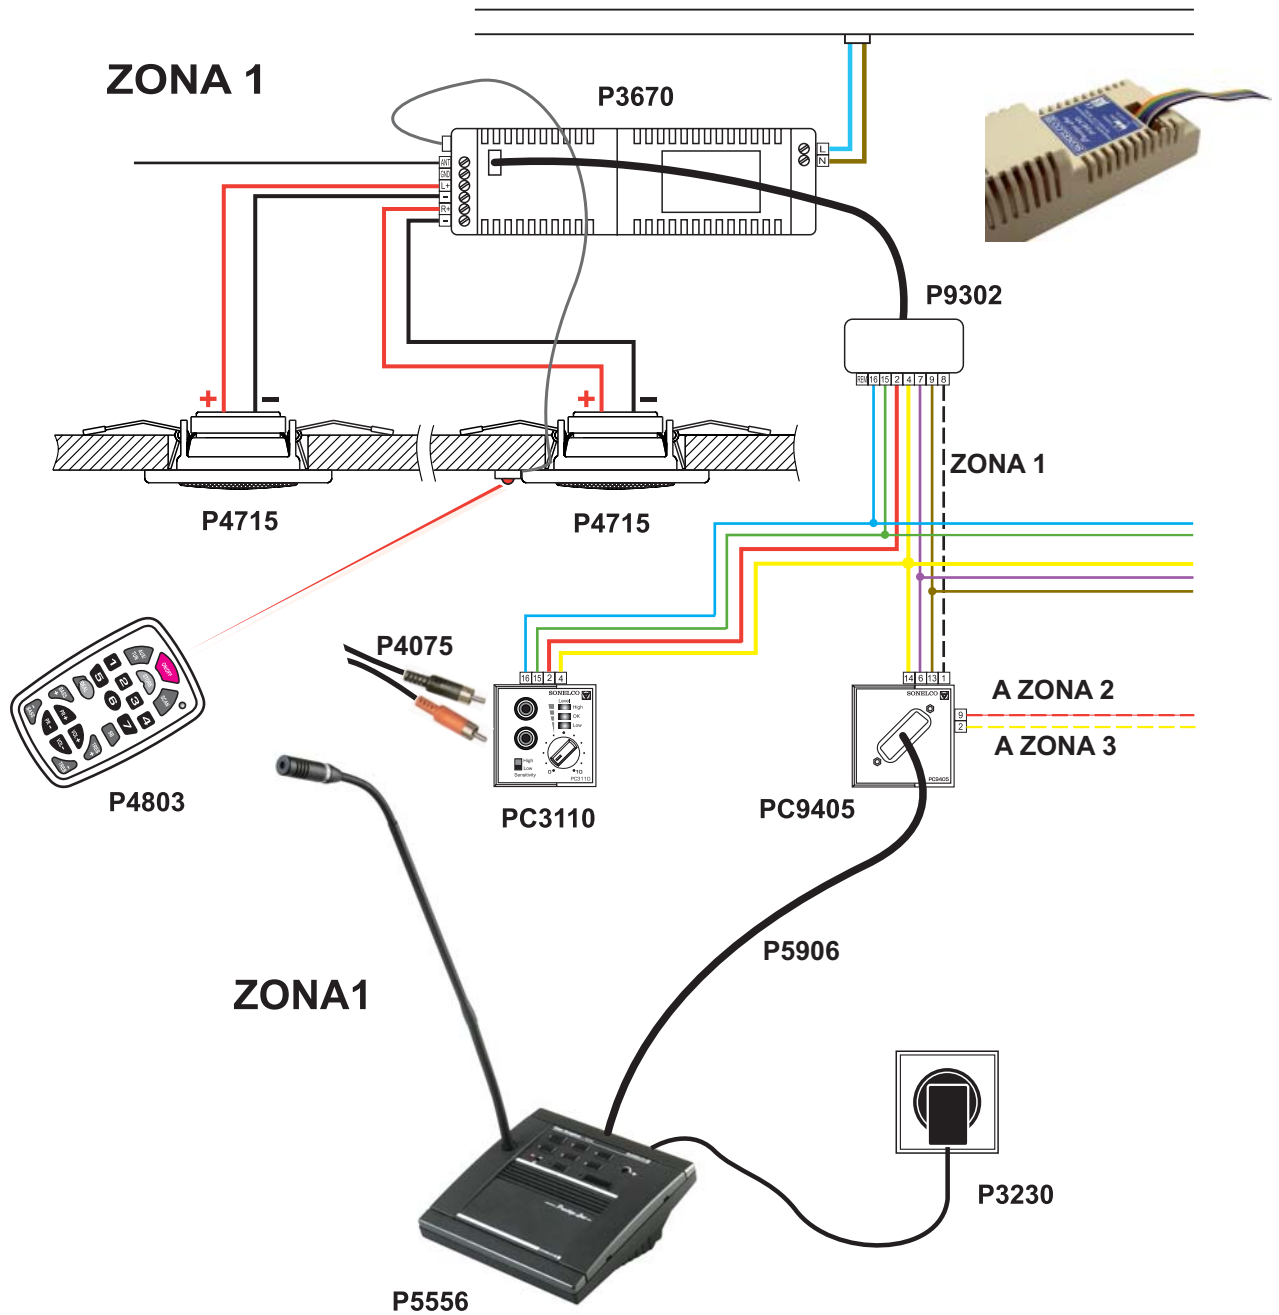

### CABLE A UTILIZAR:

La conexión a altavoces se realiza con cable paralelo.

El conexionado a la línea de distribución puede realizarse con cable Mod. P9910 (si se instala 1 canal auxiliar de música con módulo PC3110 y SIN avisos).

Si la instalación se realiza tal como está en el esquema (CON avisos, utilizando el pupitre P5556 de 6 zonas), los cables a utilizar serían los modelos P9950 (línea general con avisos) y P9970 (hilos de zona).

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Se recomienda que la instalación se realice en lugar visible, sin obstáculos, para la correcta recepción de los rayos infrarrojos del mando a distancia.

Esta instalación se puede hacer de dos modos:

- 1) Directamente a la instalación eléctrica desde cualquier punto (caja de empalme, tomas, etc.)
- 2) Conectado en paralelo desde un punto de luz. En este caso el módulo electrónico será accionado por el mismo interruptor que controle el punto de luz. En este caso el conmutador AUTO-ON debe de estar conectado.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas.

**TERMINALES:****Módulo principal P3670**

IR	- Conector del receptor de infrarrojos.
ANT	- Señal de antena.
GND	- Masa de antena.
+/-	- Conexión para los altavoces.
L/N	- Alimentación a 230V AC

**Módulo auxiliar P9302**

REM	- Encendido remoto
2	- Salida de alimentación +15V/50mA
4	- Masa de audio y negativo de alimentación
5	- Entrada Izda. Canal externo de audio
6	- Entrada Drcha. Canal externo de audio
7	- Entrada audio avisos
8	- Entrada conmutación recepción avisos por zonas
9	- Entrada conmutación recepción aviso general.

**Módulo PC3110**

2	- Entrada +16V alimentación
4	- Masa
15	- Salida de audio, canal izdo.
16	- Salida de audio, canal drcho.
L/IN	- Entrada audio trasera, canal izdo.
R/IN	- Entrada audio trasera, canal drcho.
⊥	- Masa entrada audio.

