


MODULOS Y MANDOS 2 CANALES MONO / ESTEREO - PCP1231

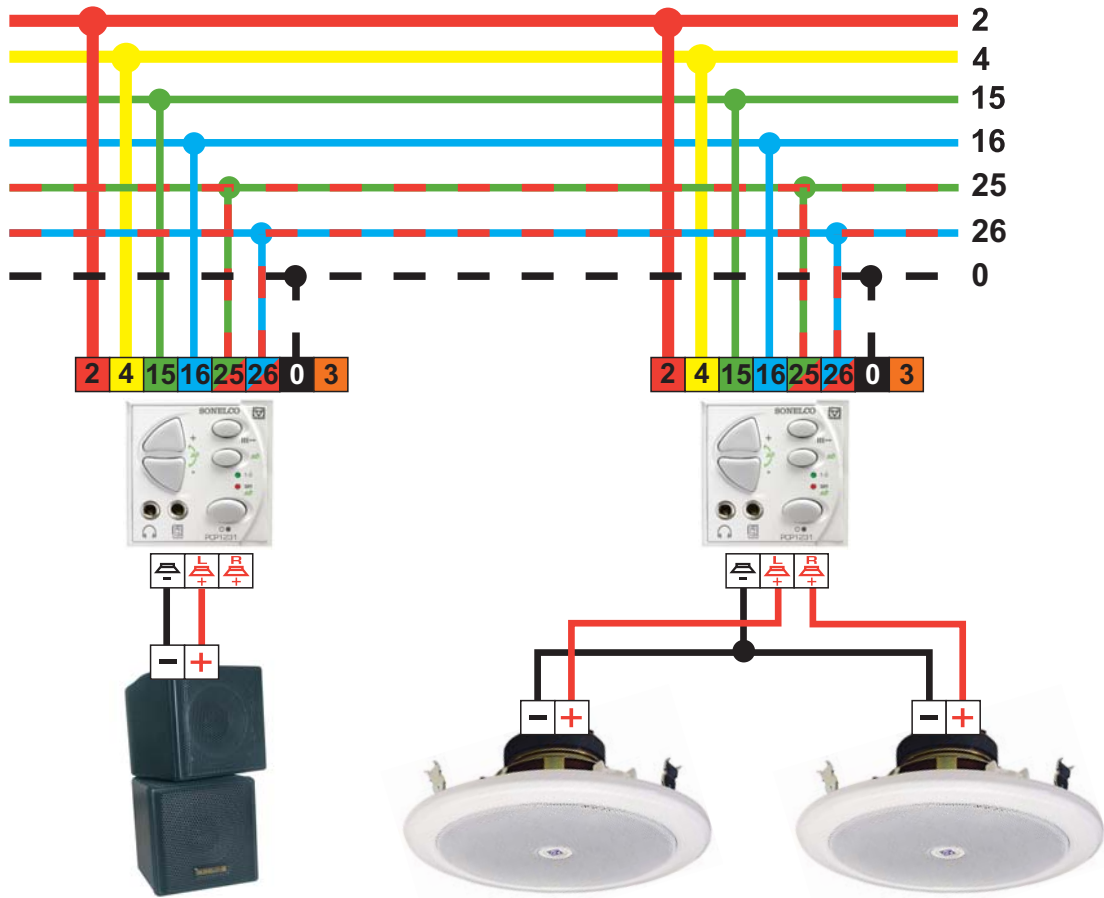

PRODUCTOS EQUIVALENTES:

El esquema anterior puede realizarse exactamente igual con el mando PCP1210 (en este caso solamente para 2 canales mono).

CABLE A UTILIZAR:

El conexionado a la línea de distribución puede realizarse con cable Mod. P9930.

La línea de SCAN (hilo 0), sólo es necesaria si la instalación dispone de sintonizador Sonelco y se desea realizar el cambio de las emisoras de radio desde los mandos.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

No coloque este producto en ambientes húmedos, próximo a focos de calor o en atmósferas potencialmente explosivas

TERMINALES:

0 - Scan

(conectar sólo si la instalación dispone de sintonizador Sonelco, realizando el cambio de las emisoras de radio desde los mandos)

2 - Positivo - Entrada de tensión 16 V DC nominales.

3 - Salida +16V después del interruptor. (Conectado con amplificadores, difusores activos o módulos tras el mando.)

4 - Negativo - Masa de alimentación y de señal.

15 - Entrada de audio - Canal 1 Izquierdo - 3 V RMS máx.

16 - Entrada de audio - Canal 1 Derecho - 3 V RMS máx.

25 - Entrada de audio - Canal 2 Izquierdo - 3 V RMS máx.

26 - Entrada de audio - Canal 2 Derecho - 3 V RMS máx.

L+ - Salida para altavoz izquierdo

R+ - Salida para altavoz derecho

- - Masa común de los altavoces