


4FA024000

**VERIFICADO**

## MANDO HOTEL 4 CANALES Y AVISOS - P4192 SERIE ERGOS METAL

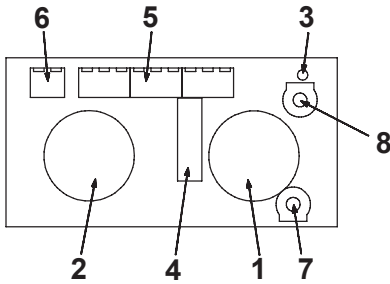

- 1 - Conmutador rotativo selector de canales y conexión/desconexión.
- 2 - Conmutador rotativo de volumen con regulación por pasos.
- 3 - LED indicador de funcionamiento.
- 4 - Fusible de 1A.
- 5 - Regleta conexión a la línea.
- 6 - Regleta conexión altavoz.
- 7 - Preajuste del volumen máximo de audición.
- 8 - Preajuste del volumen de recepción de avisos.



### DESCRIPCION

La conexión, instalación y ajustes (en su caso) de este módulo, se realizarán retirando previamente la carátula frontal. El aspecto del circuito se puede observar en la figura.

### FUNCIONAMIENTO

#### Ajuste del Volumen de Recepción de Avisos


- a) Seleccionar con 1 un canal musical.
- b) Regular 2 en una posición con un volumen normal.
- c) Dar un aviso desde el control de llamadas o zona similar.
- d) Regular el potenciómetro de ajuste 8 para que el aviso se escuche a un nivel superior al de la música
- d) Finalizados todos los ajustes poner 2 en la posición de volumen mínimo.

#### Ajuste del Volumen Máximo (opcional)

Este ajuste puede realizarse cuando se desee limitar el volumen máximo, o bien cuando se desee una mayor sensibilidad del módulo. Se sirve regulado a una posición media que es la necesaria para la mayoría de las instalaciones.

- a) Seleccionar con 1 un canal musical.
- b) Regular 2 en la posición de volumen máximo.
- c) Regular el potenciómetro de ajuste 7 hasta que el volumen máximo de audición sea el deseado (o comience a escucharse distorsionada la música).
- d) Poner 2 en la posición de volumen mínimo.

### EJEMPLO DE INSTALACION

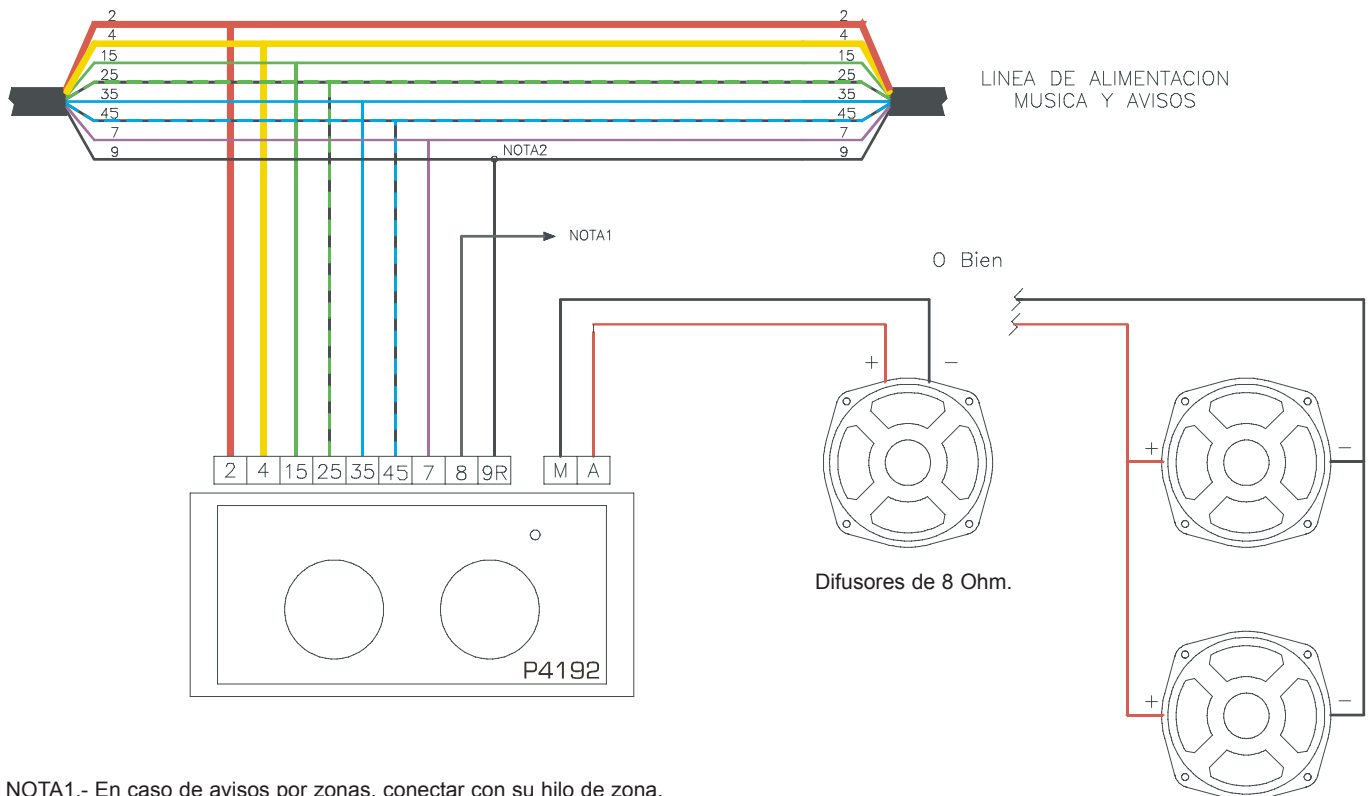

NOTA1.- En caso de avisos por zonas, conectar con su hilo de zona.

NOTA2.- Conectar con el hilo 9 cuando se desee que el mando reciba llamadas de tipo general.