


4FA021800

VERIFICADO

ALTAVOZ 5", 8 Ohm. - 7W P7127
Para instalación en falso techo

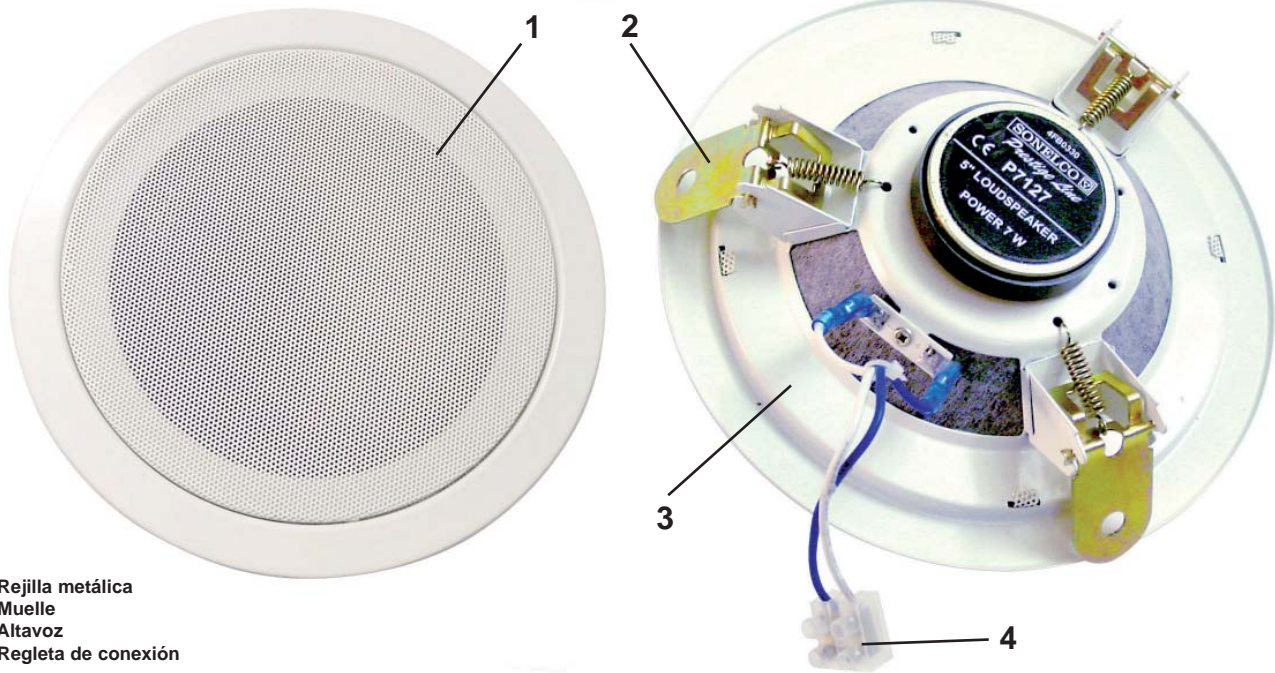

- 1 - Rejilla metálica
- 2 - Muelle
- 3 - Altavoz
- 4 - Regleta de conexión

DESCRIPCION

Altavoz 5" banda ancha. Para instalación en falso techo. Con rejilla metálica incorporada, en color blanco.

CONEXIONADO

TERMINALES REGLETA:

Terminal cable rojo - Entrada +
Terminal cable negro - Entrada -

CARACTERISTICAS TECNICAS

Altavoz 5"
Potencia Nominal: 7W RMS
Potencia Máxima: 14W RMS
Respuesta en frecuencias : 100 Hz - 12 KHz
Nivel de Presion sonora altavoz : 88 db/ 1W, 1m.

Dimensiones : 198Ø x 70 mm
Peso aprox : 540 gr.

DETALLE DE INSTALACION

MEDIANTE MUELLES. La sujeción mediante muelles está especialmente indicada para todo tipo de techos huecos (falso techo, techos modulares, etc...), en donde exista una profundidad de falso techo de al menos 80 mm. Diámetro agujero de empotrar : 170 mm. Previamente será necesario colocar los muelles como se indica en la figura 1, y conectar el altavoz a los cables correspondientes..



Una vez introducido los extremos del muelle en el agujero, empujamos suavemente el altavoz hacia arriba y los muelles se abren sujetando el altavoz contra el techo según se muestra en la fig.2.

Si posteriormente es necesario extraer el altavoz del techo basta con tirar con cuidado de un lado hacia abajo hasta que salgan los muelles. **Sujetarlo con la mano para impedir que se abra violentamente** y continuar tirando para abajo hasta que salga por completo.