

DESCRIPCION

Modulo entrada para conectar a linea general Sonelco con conexion tipo DB15, (mediante cable conexión P5906).
Permite la conexión de los pupitres de llamadas ó módulos que dispongan de este tipo de conector.

CARACTERISTICAS TECNICAS




Dimensiones: (LxAxP) 45x45x47 mm.
Peso: 85 grs.

CORRESPONDENCIA HILOS DE LINEA CON CONECTOR DB15


PIN DB15	PCH6009 (Pupitre PH6000)
1	CH +
2	CH -
3	CH +
4	CH -
5	C
6	NO
7	7H
8	2
9	4
10	7P
11	CP+
12	-
13	CP-
14	CP+
15	CP-

PCH6009

Modulo de conexión DB15, (mediante cable conexión P5906).
Permite la conexión del pupitre PH6000 correspondiente a un puesto de control en un sistema de comunicaciones en residencias y hospitales.



DETALLE DE INSTALACION CON PUPITRE PH6000

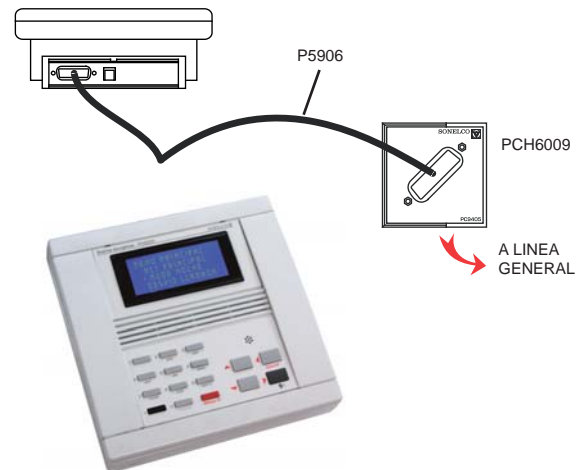

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la central de alimentación de la instalación esté apagada. Inserte el módulo en el chasis y realice el conexionado de acuerdo a las siguientes indicaciones:

TERMINALES PCH6009

- 2** Alimentación 16V
- 4** Masa
- 7H** Intercomunicación en planta
- 7P** Intercomunicación entre plantas
- C** Comun rele
- NO** Rele contacto abierto
- CH+** Bus de comunicaciones en planta
- CH-** Bus de comunicaciones en planta
- CP+** Bus de comunicaciones entre plantas
- CP-** Bus de comunicaciones entre plantas